




Les confections avec œillets peuvent être combinées avec un raccord pour œillet.

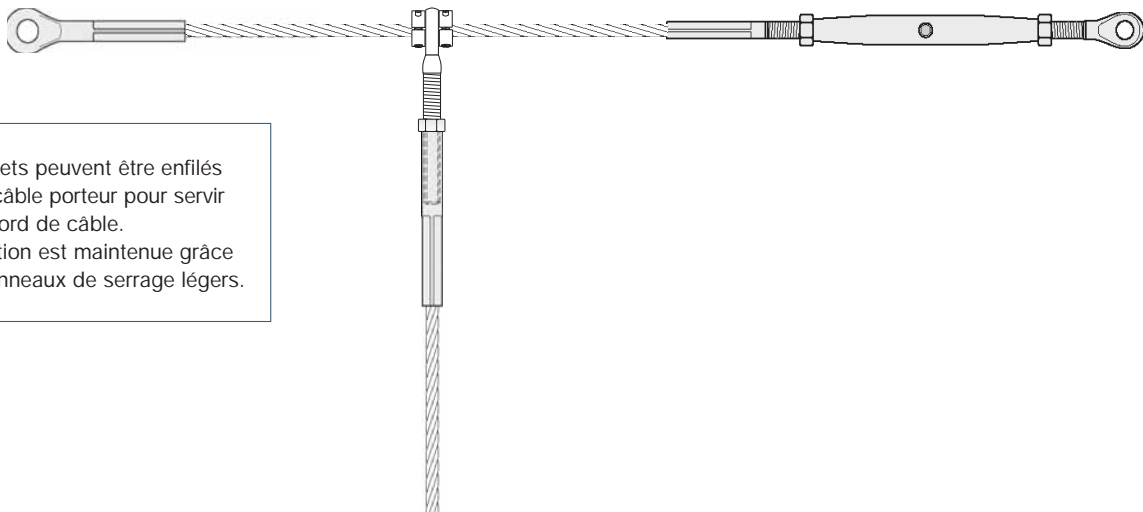

Les œillets peuvent être enfilés sur un câble porteur pour servir de raccord de câble. La position est maintenue grâce à des anneaux de serrage légers.

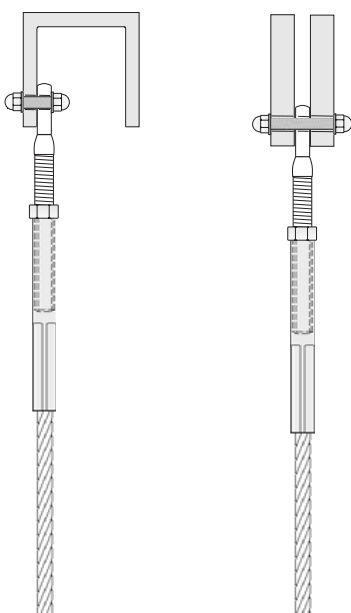

Les œillets filetés servent de guidages de câbles, l'utilisation d'anneaux de serrage légers va servir à la répartition des forces de traction.

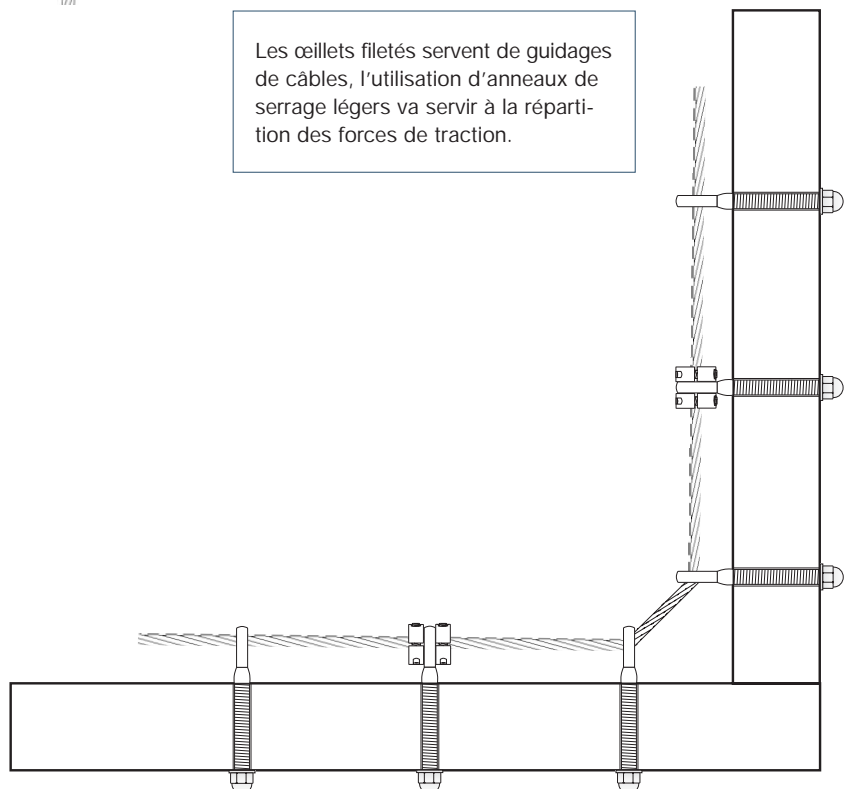

Les confections avec œillets permettent le raccord sur des profils standards.